


Una gamma completa

Condizioni di sostegno


Pannelli a maglia quadra

Possono essere sostenuti indifferentemente in uno o nell'altro senso, addirittura anche solo su appoggi puntiformi.




Pannelli a maglia rettangolare

Da supportare parallelamente alle barre più larghe lungo i fianchi. È importante che la posa venga così effettuata, in quanto una installazione nell'altro senso può determinare (a parità di luce) una riduzione fino al 35% dei valori di tabella.



Taglio

I tagli di piccole dimensioni (ad esempio il passaggio di tubi) non necessitano di sostegni.



I tagli diritti possono essere eseguiti con una normale mola da taglio; per i tagli circolari o per piccoli tagli, utilizzare un seghetto alternativo con lama in acciaio rapido al carburo.


- * Proteggere la zona del taglio con resina.
- * Richiedere il Kit di riparazione e taglio.



Supporto

Piedini regolabili in PP per il supporto di grigliati a maglia quadra.

- Disponibili in PP con correttore di pendenza 0 - 5%
- Disponibili in PP autoestinguente (VO - UL94) con correttore di pendenza 0 - 5%




Protezione

Il kit di protezione è facilmente utilizzabile per ripristinare i bordi tagliati. Il kit viene fornito con: resina, catalizzatore, pennello, bicchierino, istruzioni.





Installazione tipica

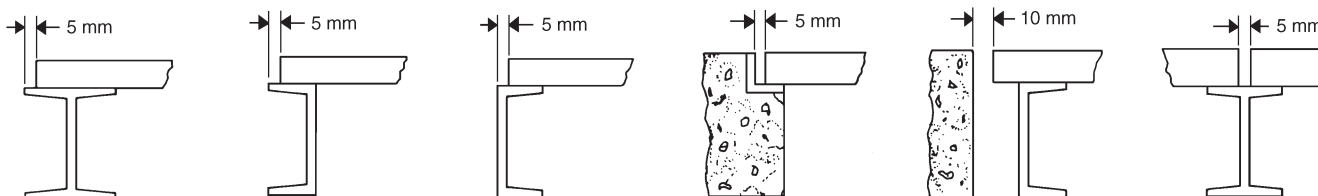

Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso le nostre caratteristiche di fabbricazione e le indicazioni scritte su questo documento.


Una gamma completa

Fermagrigliati piastrina F7.25

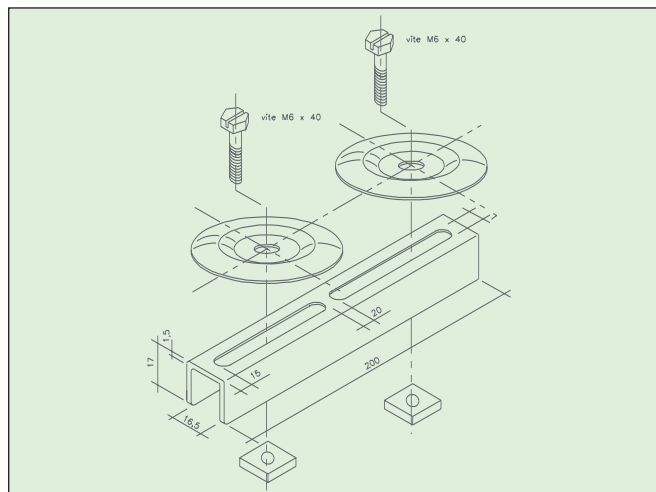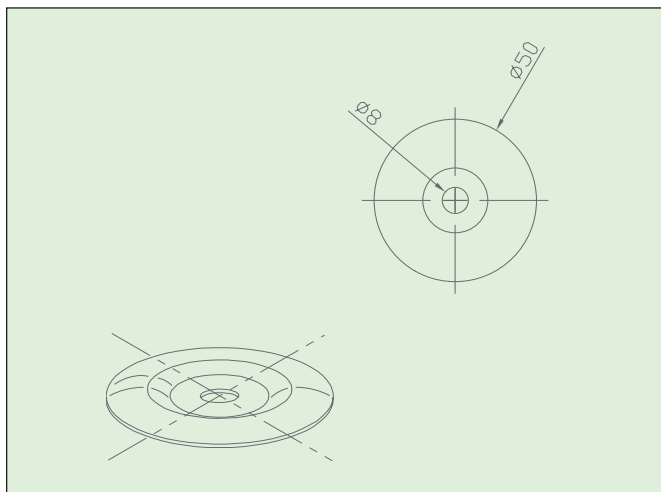


Piastrina di fissaggio di grigliati chiusi, maglia 8x8 H30 e coprigradini. Fornibile in versione semplice, con bulloneria, con pinza di fissaggio e con barra di collegamento.

Fermagrigliati Pinza/1

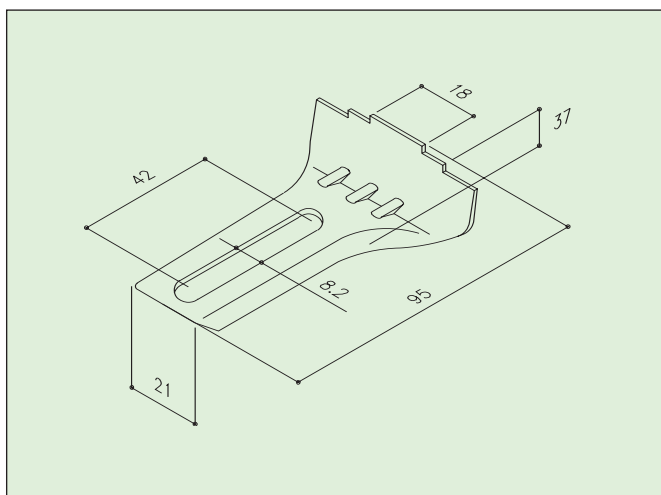

Pinza in Aisi 316 per il fissaggio dei fermagrigliati senza la necessità di forare la struttura. Idonea per la maglia 85x18 H25 e 30x30 H25/30/38 (idonea per esecuzione chiusa con le maglie sopra citate)

Fermagrigliati Pinza/2




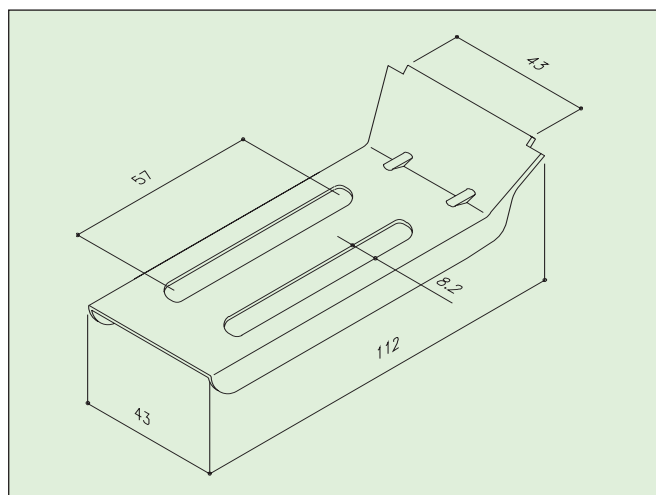


Pinza in Aisi 316 per il fissaggio dei fermagrigliati senza la necessità di forare la struttura. Idonea per la maglia 8x8 H30, 19x19 H30/40 e 40x15 H55. (Idonea per esecuzione chiusa con le maglie sopra citate e per gradini con maglia 19x19 H40)

Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso le nostre caratteristiche di fabbricazione e le indicazioni scritte su questo documento.

Una gamma completa

Fermagrigliati F6.25 "COLLO DI CIGNO"

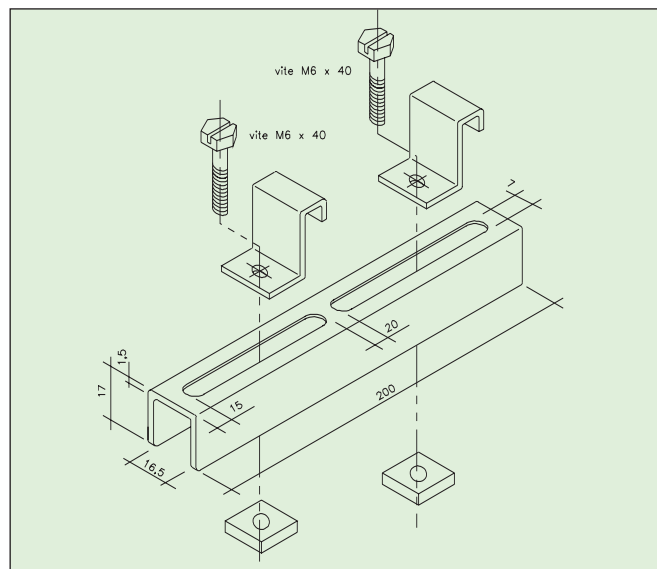
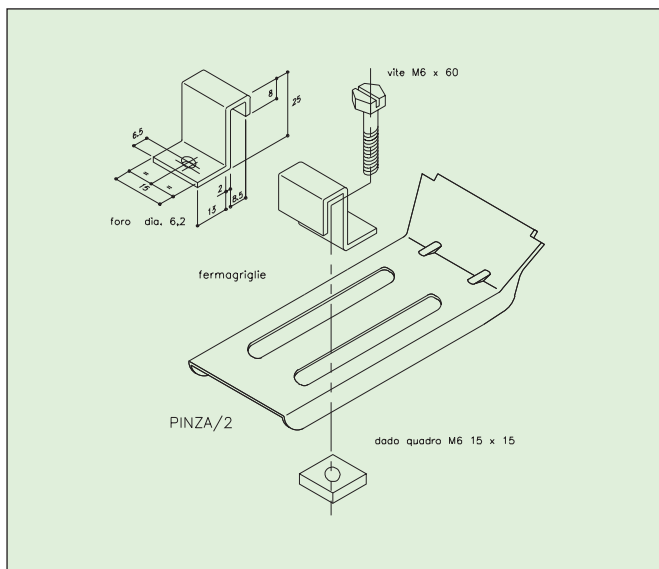
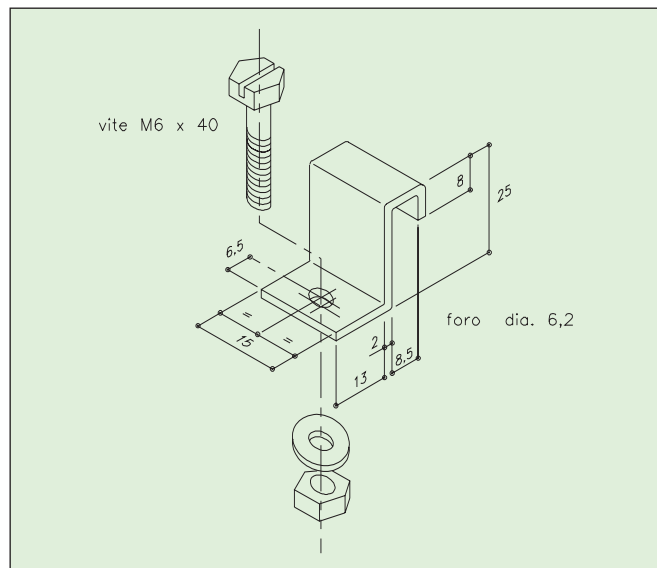
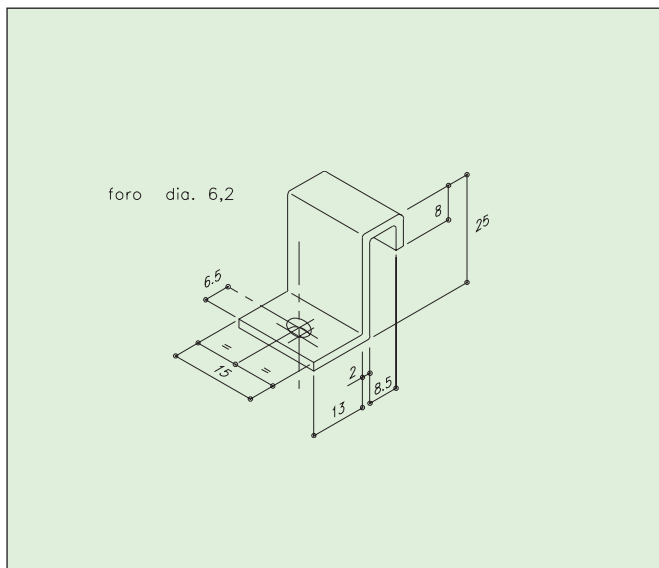


Fermagrigliato a "collo di cigno" in Aisi 316 per il fissaggio dei grigliati a maglia 85x18 H25, 19x19 H30/40, 40x15 H55 e gradini. Fornibile in versione semplice, con bulloneria, con pinza e con barra di collegamento.

Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso le nostre caratteristiche di fabbricazione e le indicazioni scritte su questo documento.

Una gamma completa

Fermagrigliati F4.25 "DOPPIA ALA"

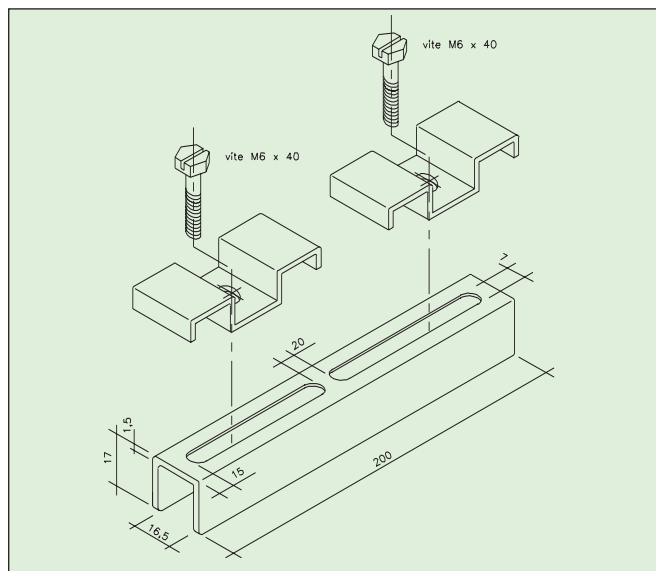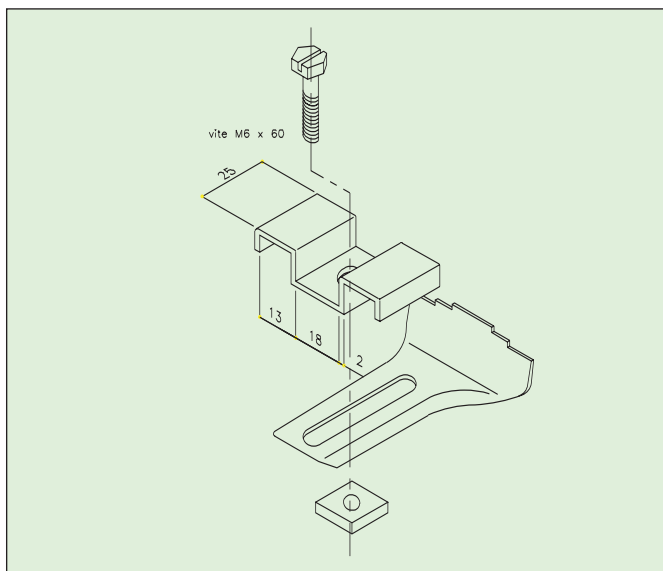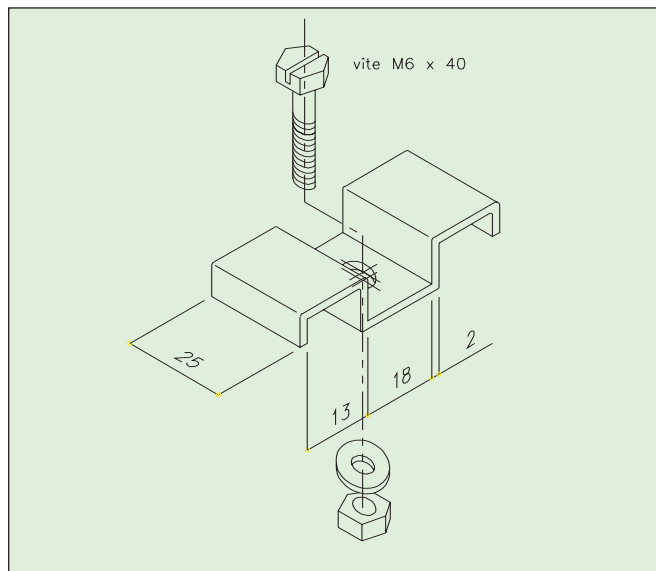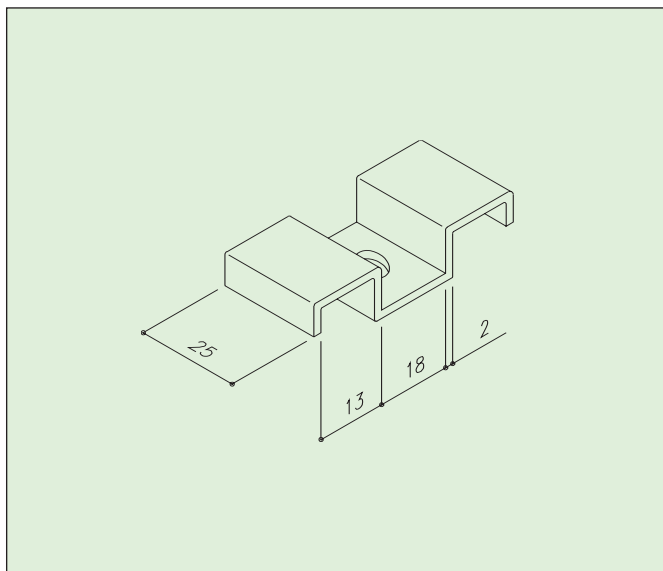

Fermagrigliato a "doppia ala" in Aisi 316 per il fissaggio dei grigliati a maglia 30x30 H25/30/38. Fornibile in versione semplice, con bulloneria, con pinza e con barra di collegamento.

Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso le nostre caratteristiche di fabbricazione e le indicazioni scritte su questo documento.